

monotechs

INDIVIDUELLE GESTALTUNGSIDEEN REALISIEREN



INDIVIDUELL & EXKLUSIV



Wir bringen große Ideen auf Glas!
Und halten sie fest für die Ewigkeit.

MONOTECHS entwickelt und erzeugt Foto Glasfliesen bzw. Mosaik mit höchstem Anspruch an Qualität. Durch einen neu entwickelten Prozess entstehen Produkte mit unvergleichlichen Glanz und Spiel von Licht und Farben.

MONOTECHS- Glasfliesen sind lichtbeständig und wasserfest. Demnach ist es problemlos in Nassbereichen wie z.B. im Bad einsetzbar.

BRILLIANZ & SCHÖNHEIT



VIelfalt und Einzigartigkeit

Die Möglichkeit jedes Motiv auf Glas zu drucken mit ihrer Vielfalt an Formaten lässt Architekten, Planern und Bauherren keine Wünsche offen zur Verwirklichung ihrer Ideen.

Im Gegensatz zu Fliesen aus herkömmlicher Keramik, bestechen Glasfliesen durch ihre Tiefenwirkung und die Lichtreflexionen der Glasoberfläche und schaffen einzigartige Atmosphären von stilvollem Luxus und Eleganz.

Das Motiv wird direkt auf die Rückseite der Glasplatte gedruckt. Eine zusätzliche Deckschicht schützt den Druck und lässt die Farben strahlen. Dieses Verfahren verleiht Ihrem Motiv eine sehr edle und tiefe Wirkung.

Einsatzbereiche & Vorteile



• **IM PRIVATEN:**
Badezimmer, Küchen, Eingangsbereiche, etc.

• **IM ÖFFENTLICHEN:**
Hotels (Eingangshallen, Bäder, Zimmer),
Restaurants, Fitnessanlagen, Büros, Museen,
Flughäfen, Krankenhäuser, Wellnessbereiche

• **VORTEILE DIGITALDRUCK**
Kratz- und abriebfest, Anhaltende Farbbrillanz
Dauerhafte Lichteinheit, Chemikalienbeständig

MOSAIK


FORMATE MOSAIK

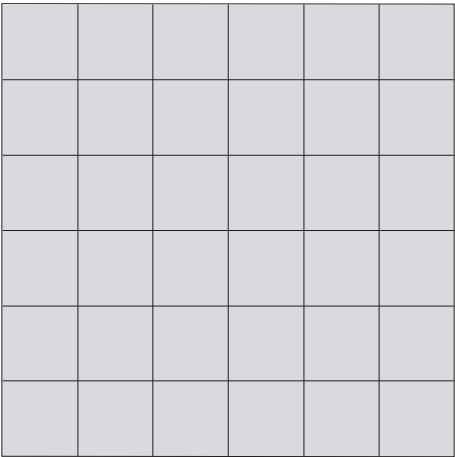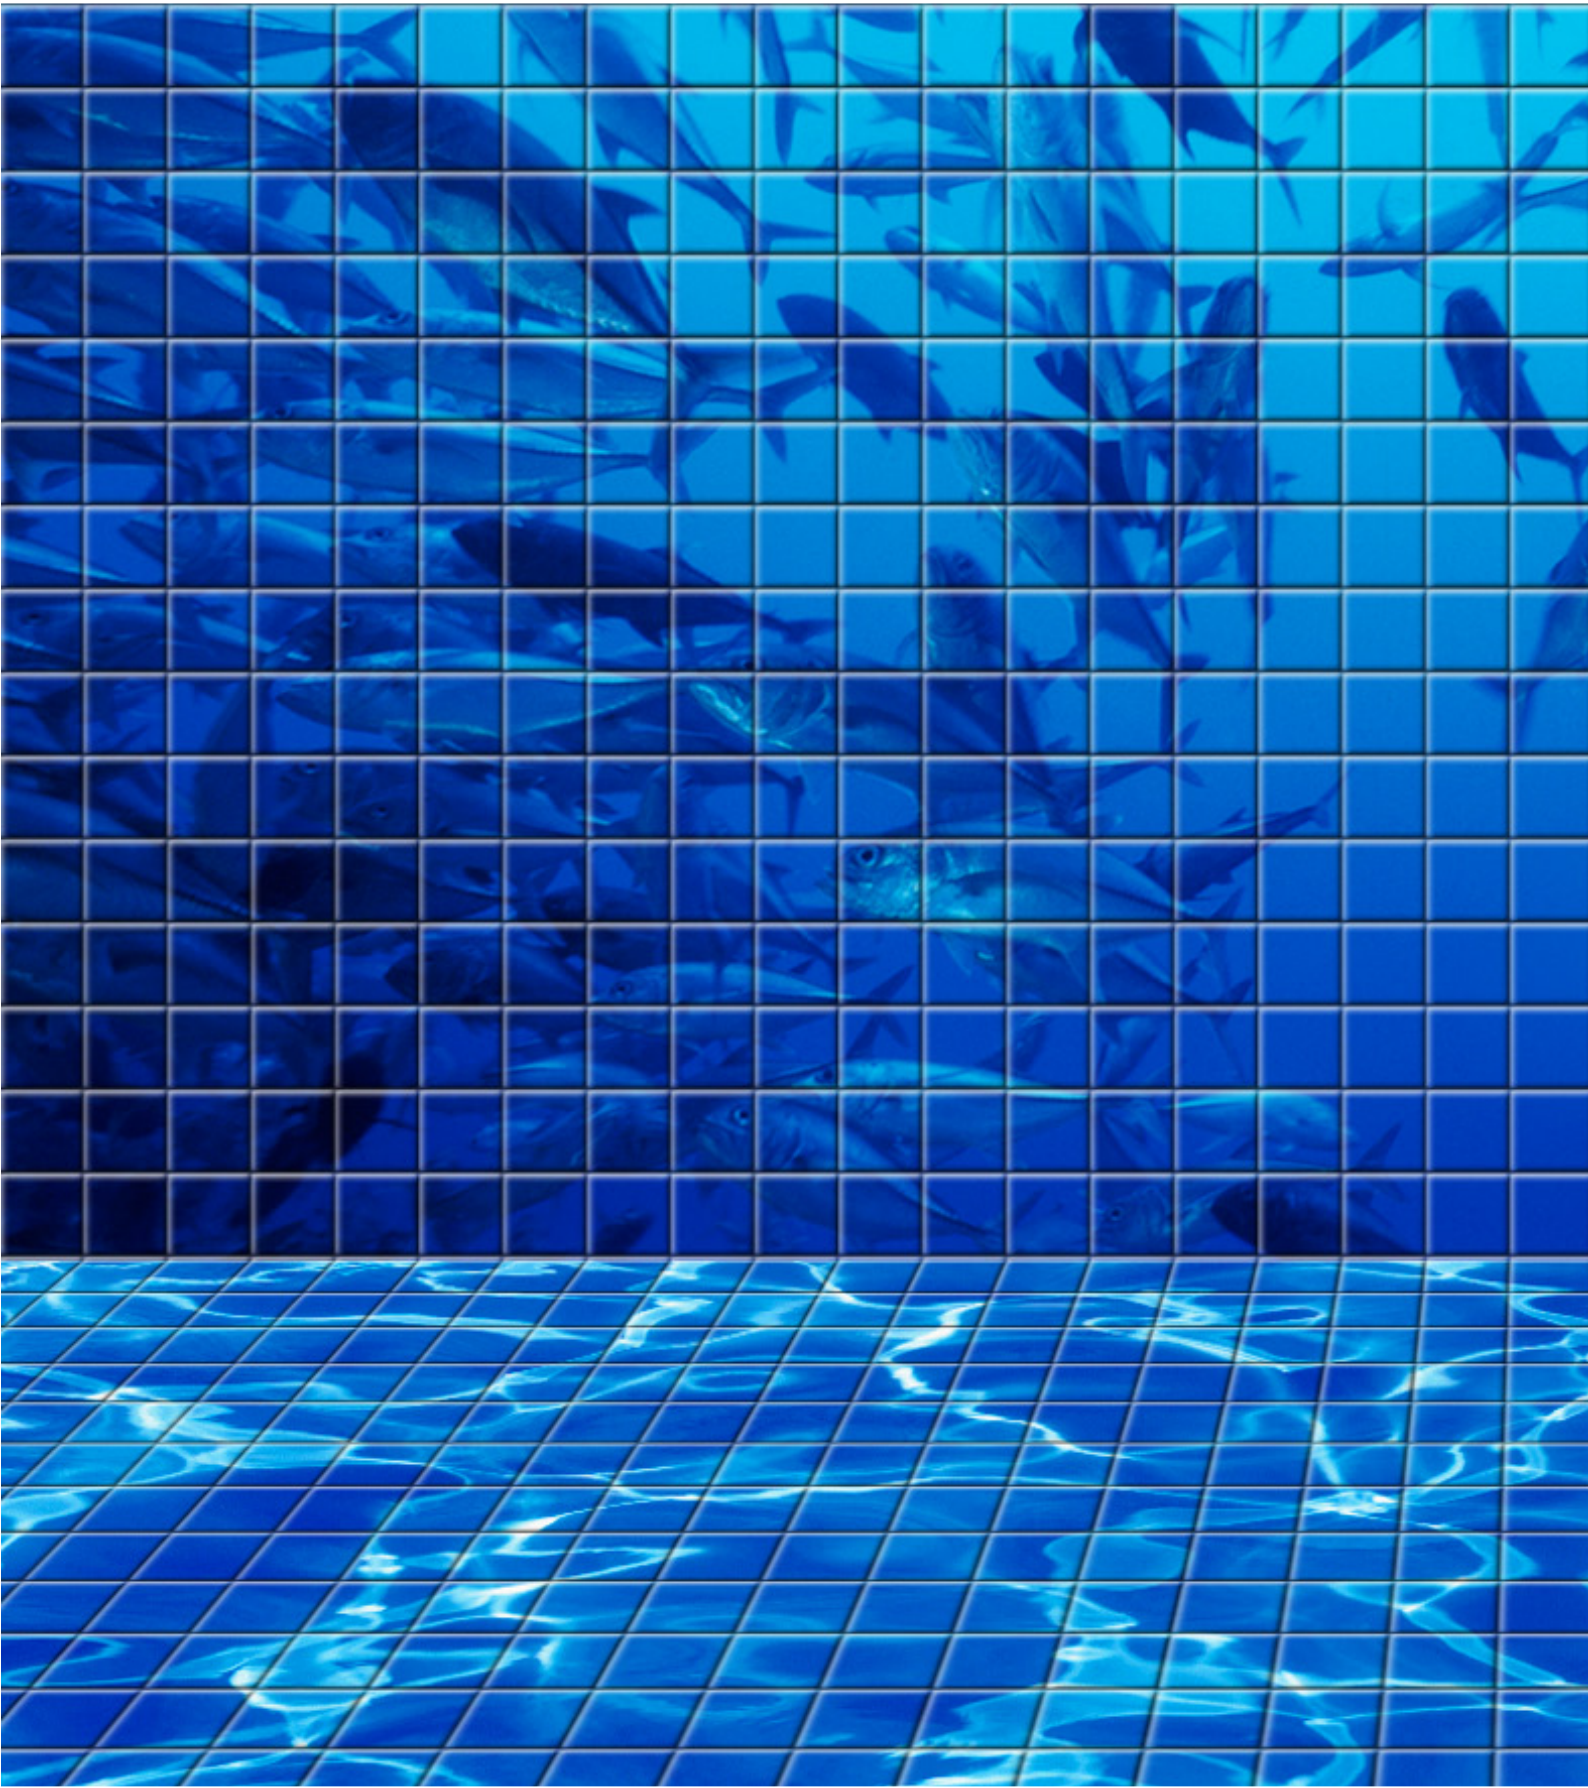

5 x 5 cm @ 30 x 30 cm

NOM: Nennmaß
DIM: Naturmaß

NOM: 50 x 50 mm
DIM: 48 x 48 mm
Vorgefertigt
NOM: 300 x 300 mm
DIM: 298x 298 mm

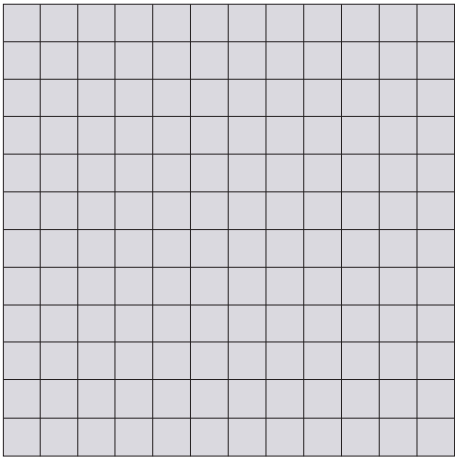

2,5 x 2,5 cm @ 30 x 30 cm

NOM: 25 x 25 mm
DIM: 23 x 23 mm
Vorgefertigt
NOM: 300 x 300 mm
DIM: 298x 298 mm

GLASFLIESE

Toleranz Glas	± 0,04mm	
Fugenbreite:	2 mm	
Glasstärke:	4 mm, 6 mm & 8 mm	
Andere Formate auf Anfrage möglich		






GLASMOSAIK


Toleranz Mosaik	± 0,04mm	
Toleranz Netz	± 0,04mm	
Fugenbreite:	2 mm	
Glasstärke:	4mm	
Andere Formate auf Anfrage möglich		

FLIESE

FORMATE FLIESEN

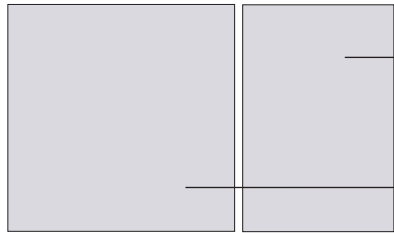

		NOM: Nennmaß DIM: Naturmaß
	20 x 30 cm	NOM: 200 x 300 mm DIM: 198 x 298 mm
	10 x 30 cm	NOM: 100 x 300 mm DIM: 98 x 298 mm
	20 x 25 cm	NOM: 200 x 250 mm DIM: 198 x 248 mm
	20 x 20 cm	NOM: 200 x 200 mm DIM: 198 x 198 mm
	15 x 10 cm	NOM: 150 x 100 mm DIM: 148 x 98 mm
	15 x 15 cm	NOM: 150 x 150 mm DIM: 148 x 148 mm
	10 x 10 cm	NOM: 100 x 100 mm DIM: 98 x 98 mm

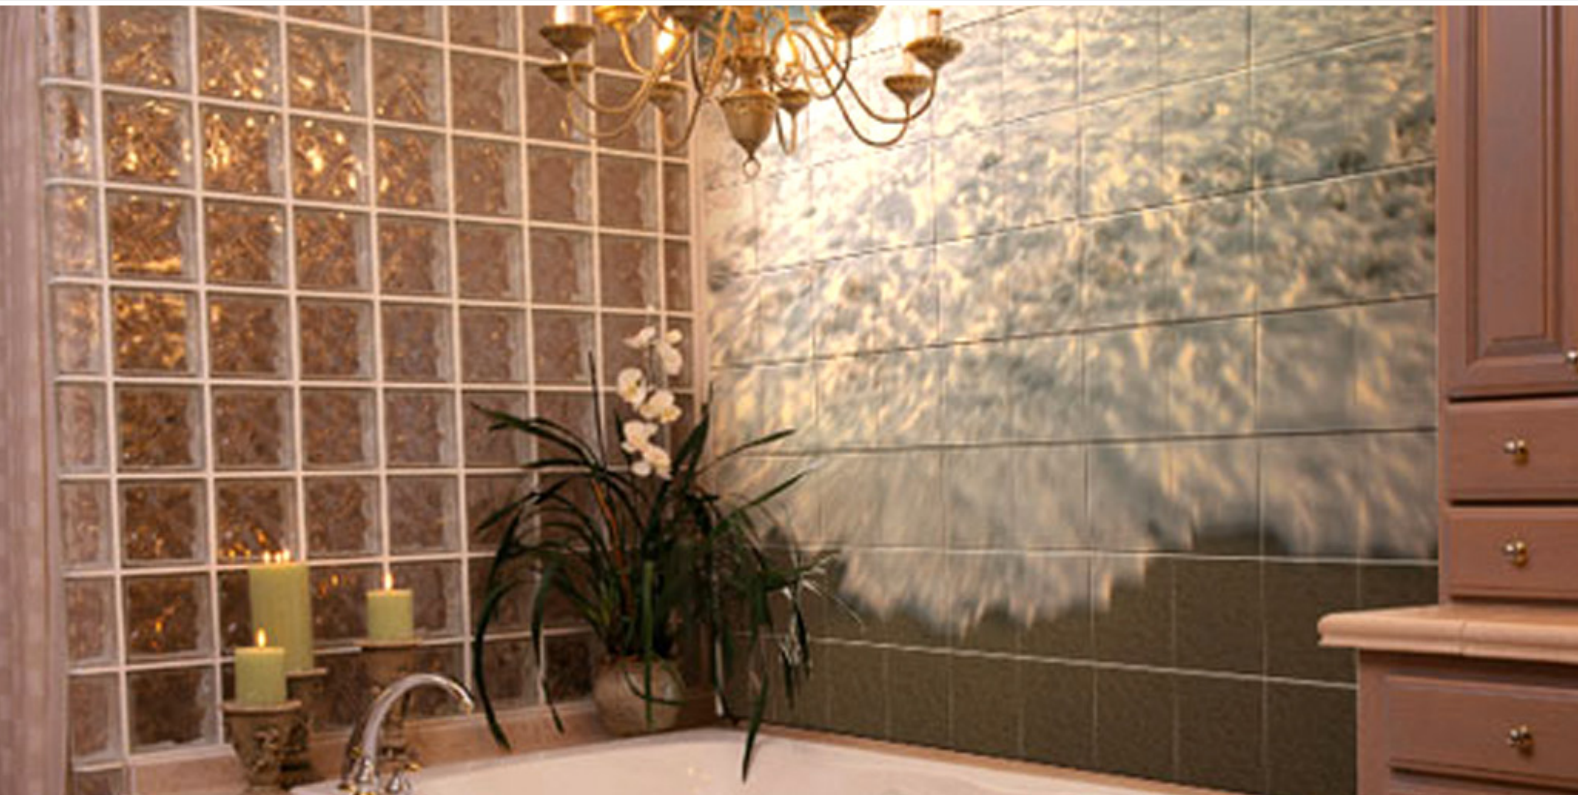

ANFORDERUNGEN

BILDVORLAGE

Für die Herstellung der MONOTECHS- Produkte benötigt man Digitale Daten mit den gängigen Formate (JPG, TIFF, RAW, PSD usw.)
Um eine optimale Qualität zu erreichen, sollte das Motiv für bis zu einem Quadratmeter Fläche eine Auflösung von 5 Millionen Pixel verfügen. Die Druckqualität richtet sich nach dem Original der Vorlage.

REINIGUNG UND PFLEGE

Es gibt nichts Einfacheres als die Pflege von MONOTECHS- Produkten.
Für MONOTECHS- Fliesen können alle herkömmlichen Reinigungsmittel verwendet werden, die auch sonst zur Pflege von Fenstern und Spiegeln benutzt werden.

VERLEGEN UND VERFUGEN

Grundsätzlich gelten für die Verarbeitung von MONOTECHS- Glasfliesen die gleichen Kriterien wie für Keramikfliesen. Bei allen MONOTECHS- Produkten ist eine Fugenbreite von 2mm vorgesehen. Es sind die Verarbeitungsrichtlinien der Kleberhersteller einzuhalten. Die MONOTECHS- Glasfliesen und Mosaik sollten erst 24 Stunden nach dem Verkleben ausgefugt werden. Beachten Sie bitte auch die Herstellerhinweise für die Fugenmasse. Wir empfehlen, maximal eine Fläche von ca. 5 m² auf einmal zu verfugen. Mit der Reinigung beginnen Sie am besten 20 – 25 Minuten nach Aufbringen der Fugenmasse.

VERLEGE UND REINIGUNGSHINWEIS

Um ein exzellentes Resultat beim Verlegen der MONOTECHS- Glasfliesen zu erhalten, ist es zwingend notwendig, nachstehende Punkte zu beachten:

- Kleberrückstände auf den Fliesen müssen sofort mit Hilfe eines feuchten Schwammes entfernt werden.
- Mechanische Hilfsmittel, wie Metallspachtel, können zur Beschädigung der Fliesenoberfläche führen.
- Nach der Verfugung ist sehr genau darauf zu achten, das Reinigungswasser des öfteren zu wechseln.
- Sobald die Fugen trocken sind, wird empfohlen, die gesamte Oberfläche mit einem trockenen, fuselfreien Tuch zu polieren. Unter Beachtung dieser Punkte erhalten Sie ein brillantes Ergebnis

monotechs

BRINGEN SIE IHRE GANZ PERSÖNLICHE MOTIVE AN DIE WAND